


# Rør med beskyttelseskappe

## større enn 180 mm SDR 17 / 11

For rør opp t.o.m. 160 mm, se legganvisning for plastrør.

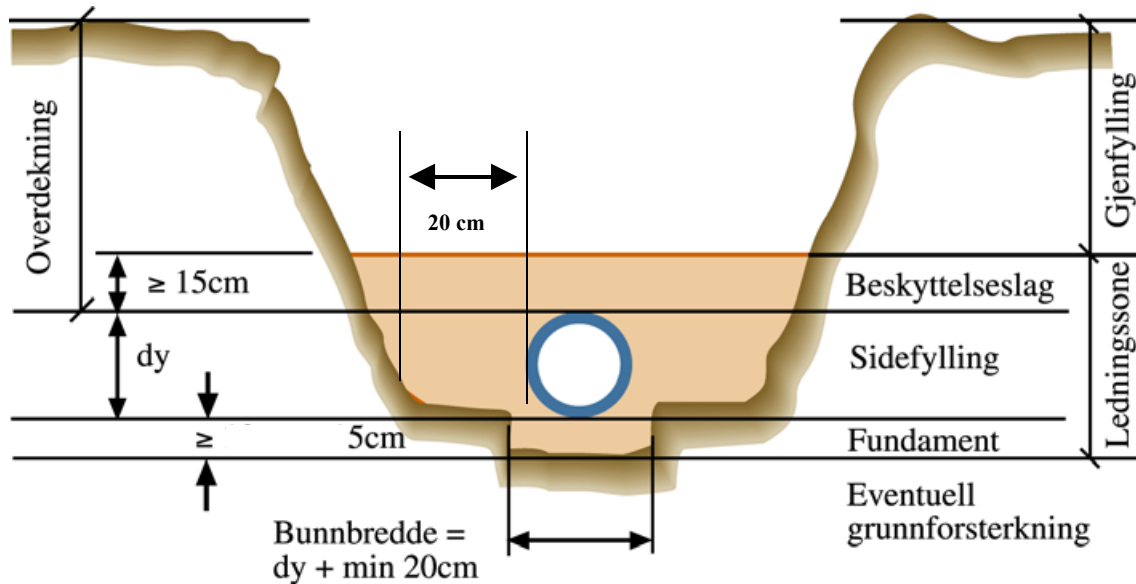

Stedlige omfyllingsmasser med steinstørrelser opp til 65 mm kan anvendes.  
Sidefyllingen, fundamentet og beskyttelseslaget pakkes til ønsket standard proctor.